Mesin Pengikat Kantong Twist Tie Otomatis WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Model	WPM-EN
Kecepatan pengikat	0,6 waktu/S
Belitan	3 (dapat disesuaikan)
Panjang puntir	60-100mm (dapat disesuaikan)
Kisaran diameter	5-20mm (dapat disesuaikan)
Tegangan	220V, 50 Hz atau 110V60 Hz
Daya:	
Lebar dasi	4mm
Dimensi	L49 * W22 * H31 cm
Berat	13,7kg
Twist tie	Emas merangkum inti

WPM-EN mengikat twist tie di sekeliling leher kantong yang dikumpulkan. Diameter banding 5 hingga 20 mm, yang mencakup kantong roti, camilan, pasta, dan makanan beku, dan tie berupa kawat terkapsul emas berlebar 4 mm. Panjang puntiran diatur antara 60 dan 100 mm dan leher kantong dipuntir tiga kali secara bawaan, dengan jumlah putaran dapat disetel.

Kantong yang diikat tangan bergantung pada cengkeraman pengepak dan memperlambat lini pada setiap kantong. WPM-EN menarik leher ke dalam rahang dan menyelesaikan puntiran dalam 0.6 s, dengan penutupan ditentukan jumlah puntiran dan bukan tekanan tangan, sehingga kantong yang sama tertutup dengan cara yang sama sepanjang shift. Tie terkapsul mempertahankan bentuknya tanpa klip atau stiker.

Ini satu-satunya unit pengemasan makanan dalam kelompok ini. Versi kabel adalah mesin twist tie WPM-845A, yang menutup bundel kabel 5-30 mm, dan seri 212, yang menggulung serta mengikat kabel pada 8-80 mm. WPM-EN berbeda pada keduanya: tie terkapsul 4 mm dan rahang yang dibentuk untuk leher kantong terkumpul dan bukan gulungan kabel bulat.

Fitur Utama

1. Diameter banding 5-20 mm, dapat disetel untuk berbagai ukuran leher kantong.

2. Panjang puntiran 60-100 mm dapat disetel; tiga puntiran sebagai standar, jumlah putaran dapat disetel.

3. Twist tie terkapsul emas 4 mm, ditahan pada dua kumparan di atas rahang.

4. 0.6 s per penutupan, digerakkan dari panel kontrol di sisi mesin.

5. AC 220 V 50 Hz atau AC 110 V 60 Hz, di bawah 200 W.

6. 13.7 kg, 49 x 22 x 31 cm, ditempatkan langsung di bangku pengemasan.

Spesifikasi Teknis

Parameter	Spesifikasi
Model	WPM-EN
Aplikasi	Pengikatan puntir leher kantong
Rentang diameter banding	5-20 mm (dapat disetel)
Panjang puntiran yang sesuai	60-100 mm (dapat disetel)
Penggulungan	3 lingkaran (dapat disetel)
Tipe twist tie	Emas, inti terkapsul
Lebar tie	4 mm
Kecepatan pengikatan	0.6 s/kali
Tegangan	220 V 50 Hz atau 110 V 60 Hz
Daya	di bawah 200 W
Dimensi	49 x 22 x 31 cm
Berat	13.7 kg

Aplikasi

— Pengemasan roti: menutup kantong roti dan roti bulat setelah pengisian.

— Lini camilan dan gula-gula: menyegel kantong plastik keripik, kacang, dan permen.

— Pasta dan bahan kering: menutup leher kantong 5-20 mm sebelum pengemasan karton.


— Produk beku dan segar: penutupan kantong di mana klip atau stiker tidak diinginkan.

— Pengemasan kopi dan teh: penyegelan leher kantong untuk pouch ritel.


Automatic gold wire tie machine
Automatic wire feeding, no jamming, tightly tying the bag

Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient

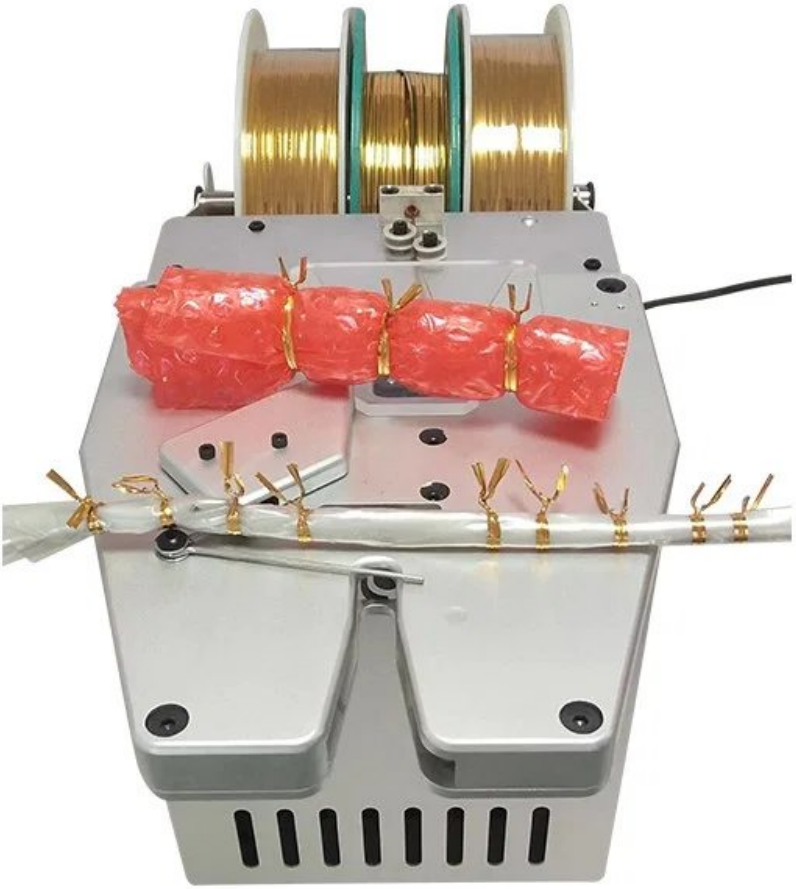

Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping

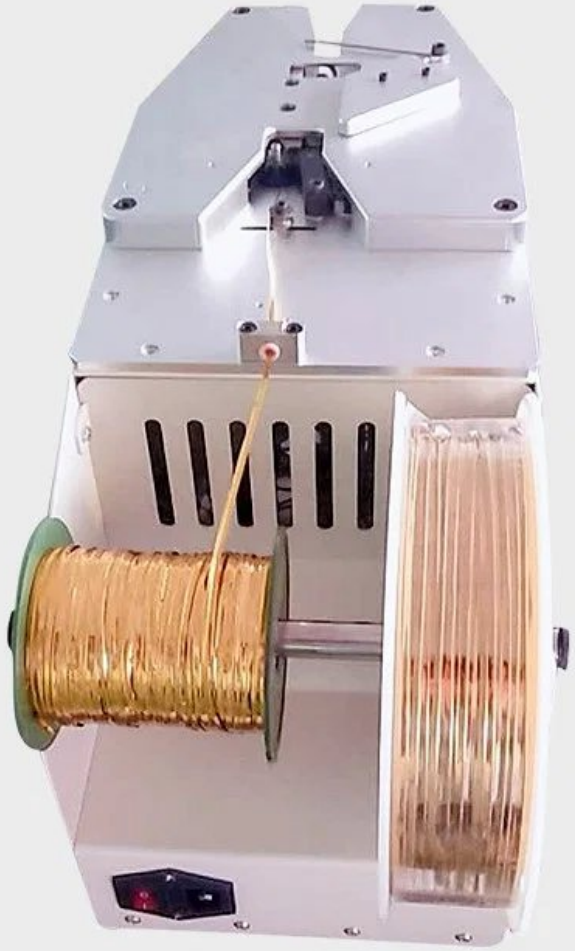

Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow

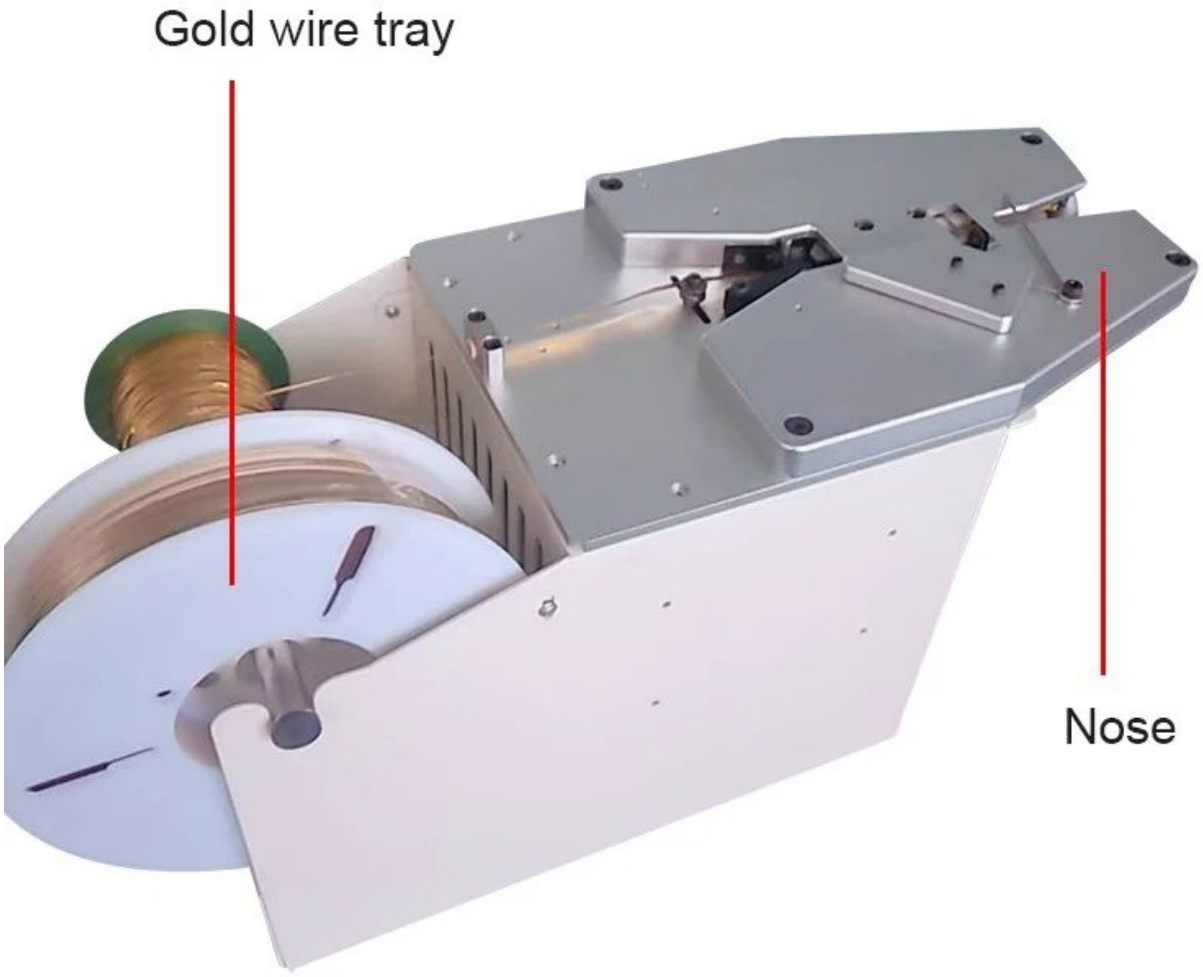

Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight

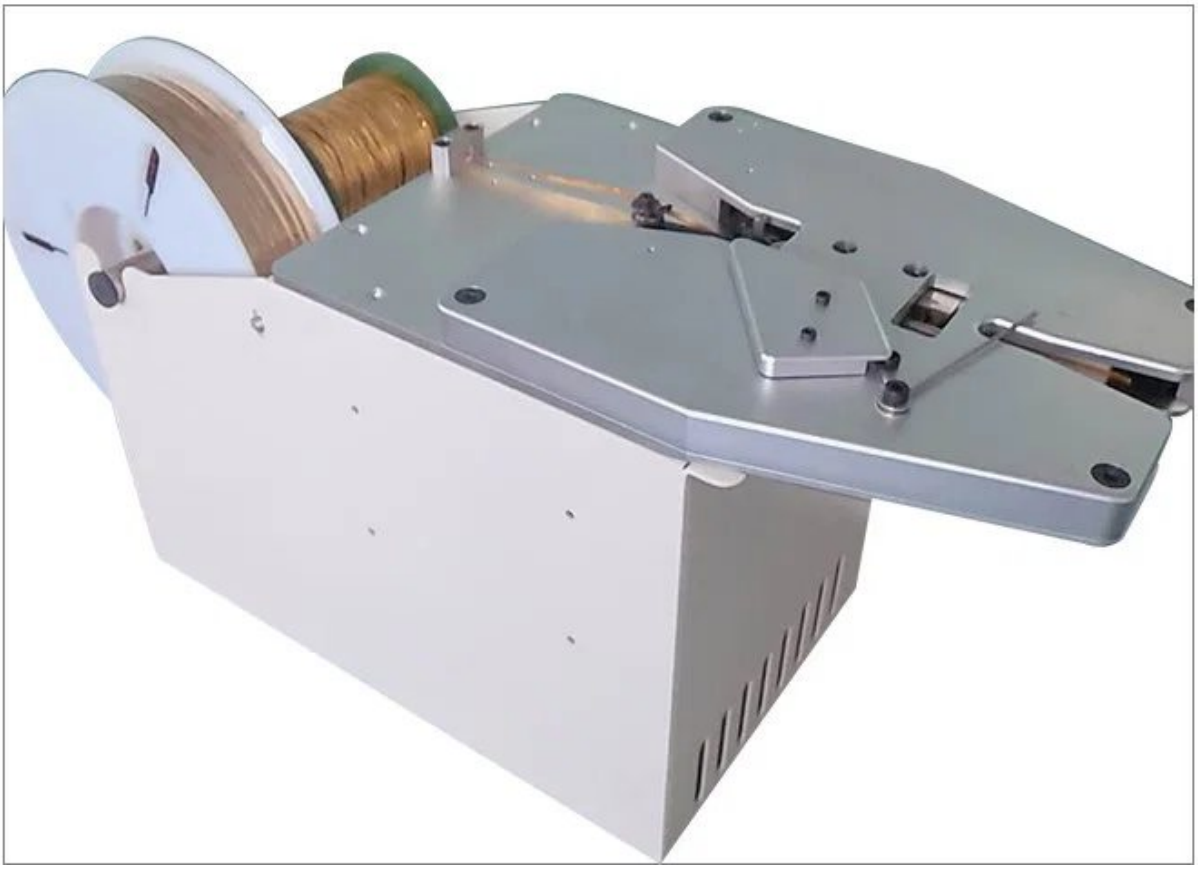



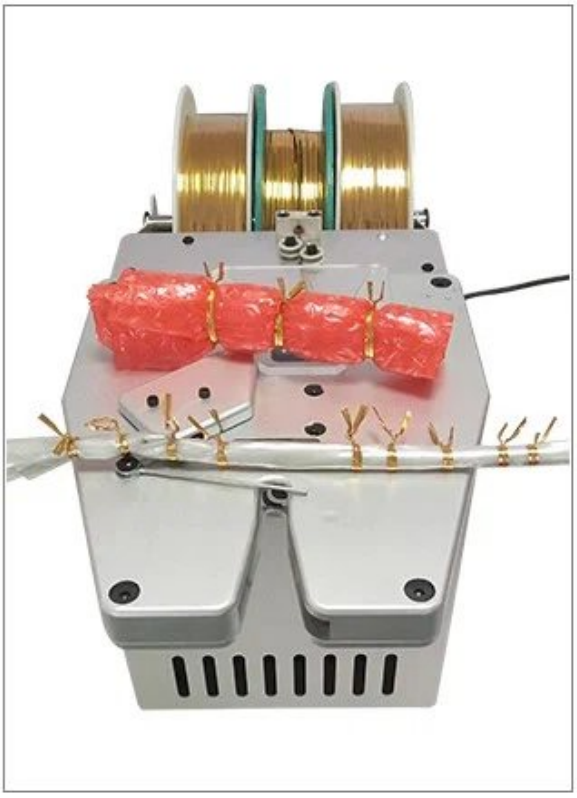

FAQ

Jenis produk makanan apa yang dapat disegel oleh Mesin Pengikat Roti Otomatis WPM-EN?

WPM-EN adalah mesin pengikat makanan serbaguna yang dirancang untuk menyegel berbagai macam produk dengan aman. Mesin ini ideal untuk roti dan barang-barang bakery, camilan, kantong pasta, confectionery, dan makanan kemasan lainnya yang memerlukan penutup yang andal dan bukti-temper. Pengaturan yang dapat disesuaikan membuatnya cocok untuk berbagai bentuk dan ukuran dalam industri pengemasan makanan.

Berapa rentang yang dapat disesuaikan untuk panjang dan diameter kantong dengan mesin ini?

Mesin pengikat otomatis ini menawarkan penyesuaian yang fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengemasan. Mesin ini dapat menangani panjang kantong dari 60mm hingga 100mm dan diameter kantong dari 5mm hingga 20mm. Rentang ini memungkinkannya untuk menyegel segala sesuatu dari kantong camilan kecil hingga kantong roti yang lebih besar, memberikan solusi serbaguna untuk lini produksi yang beragam.

Apa persyaratan daya untuk mesin penyegel pengemasan WPM-EN?

Mesin WPM-EN dirancang untuk penggunaan industri global dengan kompatibilitas dual voltage. Mesin ini beroperasi pada catu daya 220V atau 110V, mengonsumsi kurang dari 200W. Desain hemat energi ini memastikan biaya operasional rendah sambil memberikan kinerja yang andal dalam berbagai pengaturan listrik pabrik.

Bagaimana mesin pengikat otomatis ini menguntungkan operasi pengemasan bakery industri?

Sebagai peralatan pengemasan bakery profesional, WPM-EN meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Mesin ini mengotomatisasi proses penerapan pengikat, secara signifikan meningkatkan kecepatan keluaran dibandingkan dengan pengikatan manual, memastikan segel yang seragam dan aman setiap kali. Hal ini mengurangi biaya tenaga kerja, meminimalkan pemborosan produk dari penyegelan yang tidak tepat, dan memberikan hasil akhir yang bersih dan profesional yang meningkatkan presentasi merek.

Apakah mesin WPM-EN cocok untuk lini produksi makanan ringan volume tinggi?

Ya, WPM-EN adalah aplikator pengikat industri yang dibangun untuk daya tahan dan operasi berkelanjutan, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk penyegelan makanan ringan volume tinggi. Mekanisme pengumpanan dan pengikatan otomatisnya memastikan penyegelan yang konsisten dan berkecepatan tinggi, yang sangat penting untuk mempertahankan throughput di lingkungan produksi yang sibuk. Ini adalah solusi yang andal dan rendah perawatan yang dirancang untuk terintegrasi dengan mulus ke dalam lini pengemasan otomatis.